



Technische Daten	KU 703 CNS	KU 1403 CNS	TKU 703 CNS	TKU 1403 CNS	KU 703 - 2 TRW	KTk 703 CNS
	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1	GN 2/1
Aussenmaß (BxTxH) in mm	710x800x 2070	1420x800x2070	710x800x 2070	1420x800x2070	710x800x 2070	710x800x 2070
Innenmaß (BxTxH) in mm	590x675x1500	1300x675x1500	590x675x1500	1300x675x1500	590x675x700	590x675x700
Tiefe bei geöffneter Tür	1445	1445	1445	1445	1445	1445
Inhalt Brutto (Liter)	700	1400	700	1400	2 x 350	2 x 350
Inhalt Netto (Liter)	597	1316	597	1316	2 x 235	2 x 235
Bruttogewicht (kg)	160	198	177	232	185	190
Temperaturbereich	-2 / +10°C	-2 / +10°C	-18/-25°C	-18/-25°C	2 x -2 / +10°C	-2/+10°C / -18/-25°C
Kälteleistung (W bei -10°VT)	440	610	640 (-30VT)	860 (-30VT)	300	480
Kältemittel/Füllmenge (kg)	R134a/0,260	R134a/0,350	R404a/0,350	R404a/0,420	R134a/0,280	R134a/0,350
Anschlusswert (W)	521	575	811	985	700	950
Stromspannung (V)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Wärmeabgabe (kW/h)	0,28	0,34	0,34	0,60	0,500	0,675
Relative Luftfeuchte (%)	60-80	60-80	-	-	60-80	1 x 60-80
Stromaufnahme (A/h)	2,05	2,50	3,36	4,36	2,6	3,2
Luftmenge (m/h)	320	370	370	370	420	480
Zubehör / Roste	3	6	3	6	4	4



Kühl- und Tiefkühlzellen

Industriegebiet
 Talstraße 15 • 97990 Weikersheim
 Fon: (+49) 0 79 34 / 91 66- 0
 Fax: (+49) 0 79 34 / 91 66-70
 www.k-u-t.com
 e-mail: info@k-u-t.com

Ihr Vertriebspartner:


gerwin
 Hotel- und Gaststättenbedarf

www.gerwin-gastrotechnik.de

Bersenbrücker Straße 103
 D-49594 Alfhausen
 Telefon: (0 54 64) 16 26
 Telefax: (0 54 64) 22 22
 info@gerwin-gastrotechnik.de

**UMLUFTGEWERBEKÜHL-/
 UND TIEFKÜHLSCHRANK
 KU 703 CNS / TKU 703 CNS**

UMLUFTGEWERBEKÜHL-/ UND TIEFKÜLSCHRANK KU 703 CNS / TKU 703 CNS

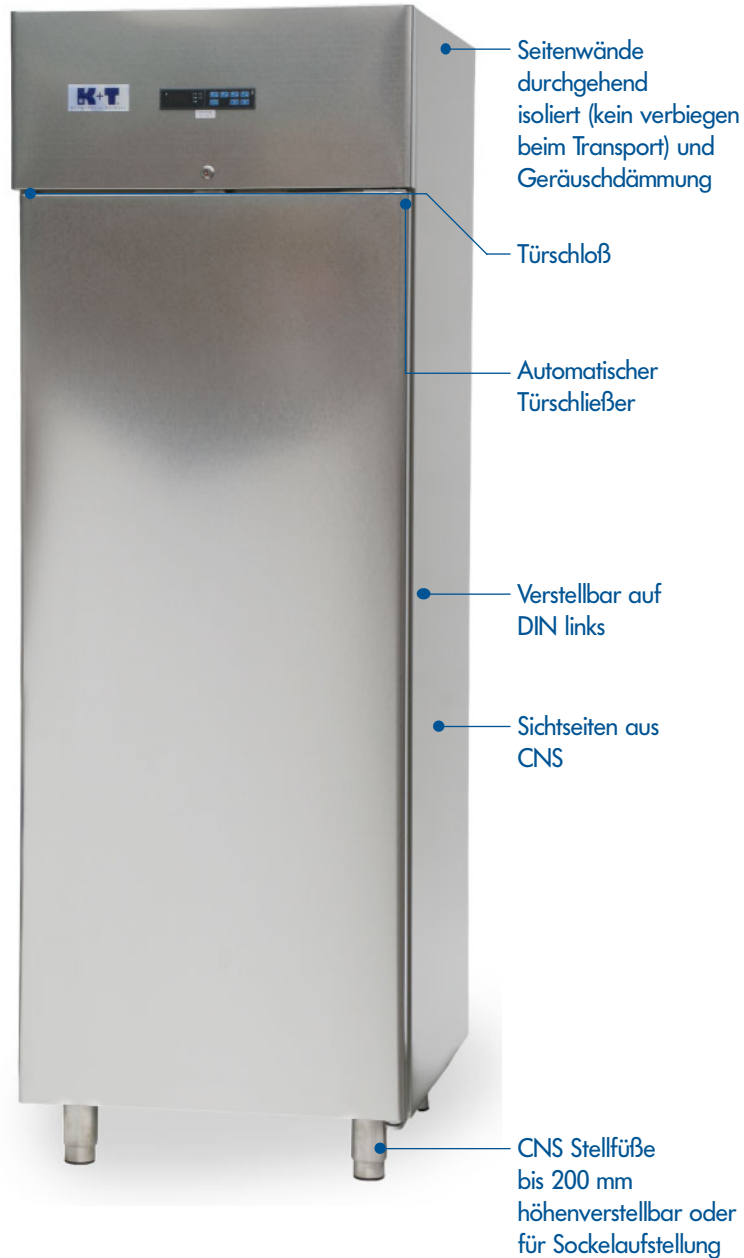

REFERENZEN



in vielen nationalen und internationalen Großverpflegungseinrichtungen



Optionen

- Glastüren
- wechselbarer Türanschlag
- Anschluß für Zentralkühlung



Verdampferfreier Innenraum
Beleuchtung



Kälteaggregat als Monoblocksystem ausgeführt
Heißgasverdampferabtauung und Heißgastauwasser-
verdunstung



verdeckt integrierte Griffleiste
Magnetdichtung gesteckt
Türinnenheizung



Hygieneausführung
Bodenwanne und senkrechte
Kanten gerundet



Rostauflagen im Raster
von 45 mm höhenverstellbar



HACCP Thermostat
mit Schnittstelle RS 485

Temperaturbereich
Kühlung - 2 / + 10°C
Tiefkühlung - 15 / - 25°C

